



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID

Arquitectos: F. Navarro Borrás

F. Navarro Roncal

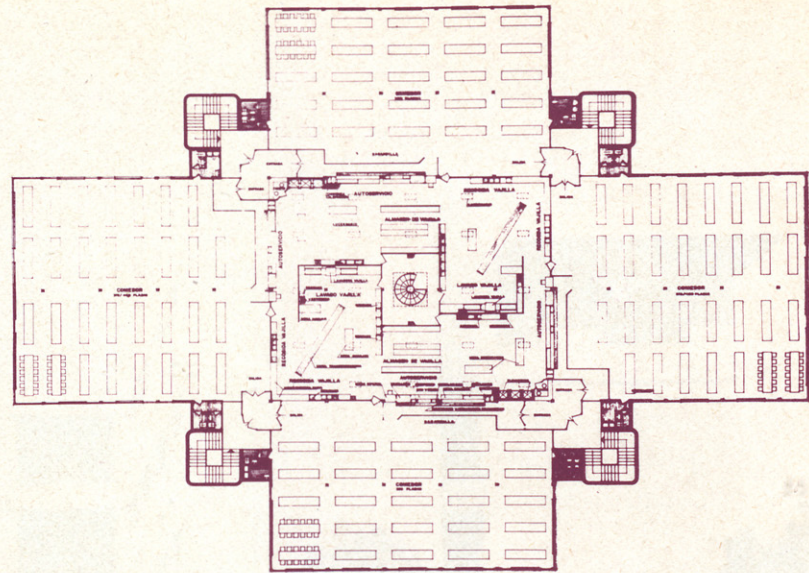

Planta de comedores

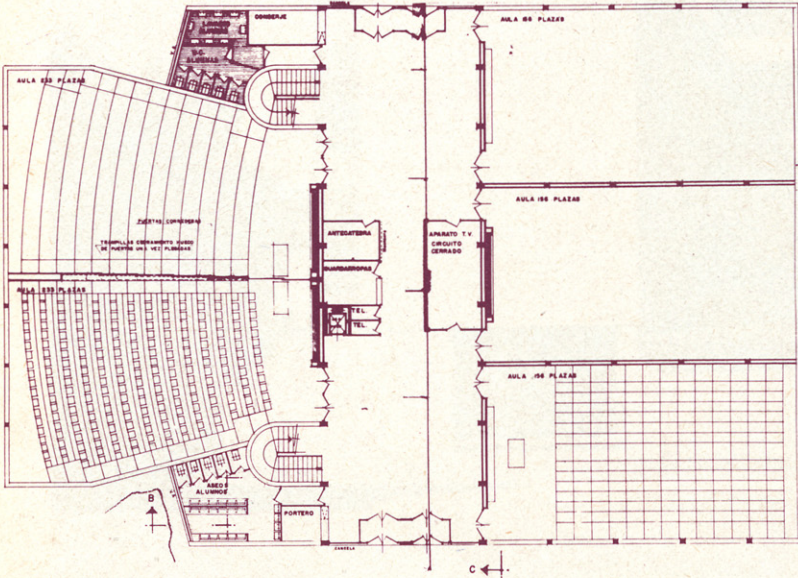

Este conjunto de edificios está compuesto por cuatro pabellones docentes, uno destinado a decanato y biblioteca y, por último, un comedor de estudiantes. Si bien esta estructuración, que obedece a imposición del programa primitivo, se ha mantenido desde el primer planteamiento, el uso a que iban a estar destinados esos edificios ha sufrido múltiples vicisitudes, coincidentes con cambios ministeriales y de enfoque respecto a la descongestión universitaria de Madrid.

Baste decir que, en un principio, estas instalaciones se destinaban a los primeros cursos de la Facultad de Ciencias y al Selectivo de las Escuelas Técnicas Superiores, proyectándose para ello una considerable superficie de laboratorios. Abandonada esta idea se decidió su adaptación para una Facultad "no experimental", sin que su definitiva especialidad (C. Económicas) se determinara hasta, prácticamente, terminadas las obras.

Respetándose en líneas generales la situación de las aulas de mayor capacidad en planta baja la estructura bastante diáfana prevista para los laboratorios permitió, sin dificultad, compartimentar las plantas altas para obtener los seminarios, salas de coloquios, despachos y demás locales menores que el nuevo uso "no experimental" requería.

En esta nueva distribución ya se tuvo en cuenta la idea, entonces en embrión, de organizar la facultad en "Departamentos" (aunque entonces no se preveía que éstos fueran interfacultativos). Puesto que el uso definitivo no estaba determinado, el número de "Departamentos" y sus necesidades específicas tampoco lo estaban y, en consecuencia, se optó por hacer dos tipos de "Departamentos", que difirieran en el número de locales de cada uno pero teniendo todos seminarios, salas de coloquios, salas de trabajo en grupo, pequeña biblioteca departamental, secretaría y despachos del jefe y de los profesores. La flexibilidad de la solución adoptada ha permitido, en la práctica, matizar estos tipos ampliando unos a costa de otros.

La construcción sin ser prefabricada estaba proyectada para ser erigida con gran rapidez, como lo demuestra el hecho de que, en su realización, se invirtieran tan sólo ocho meses. La estructura es metálica así como la vigería de forjados, habiéndose hecho el entrevigado de hormigón con encofrado perdido de escayola. Los muros circulares de hormigón de las escaleras se han hecho con encofrado deslizante y los restantes elementos de hormigón visto se han premoldeado a pie de Obra. Los cerramientos son de Ytong de 18 centímetros de espesor.

