

07 pabellón polideportivo

Olazagutía, Navarra. 1999.



ARQUITECTOS/ARCHITECTS:

Juan M. Otxotorena, Mariano González Presencio

COLABORADORES/COLLABORATORS:

Arquitectos: Enrique Moreno, Vicente Bono

Estructuras: Jon Bilbao

Instalaciones: GE & Asociados, Ingenieros


Arquitecto técnico: José Luis Sola, Arturo Pérez Espinosa

Promotor: Ayuntamiento de Olazagutía

Constructor: Construcciones Torrecilla

FOTOS:

José Manuel Cutillas, David Muñiz

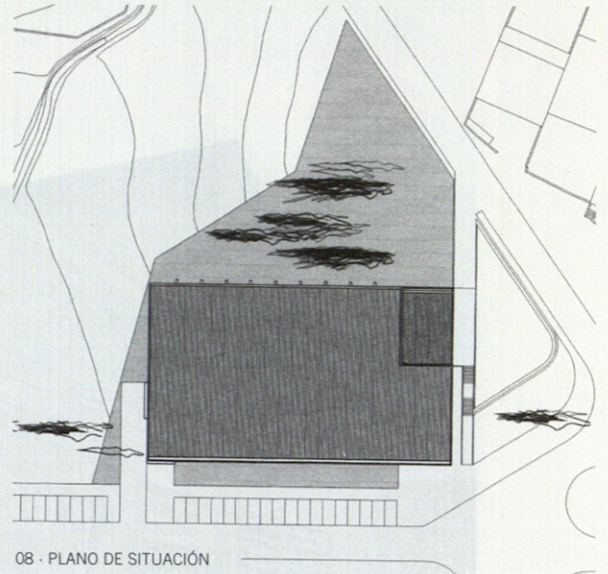

08 · PLANO DE SITUACIÓN



09 El proyecto tiene por objeto un edificio capaz de albergar una pista polideportiva con las dependencias anejas habituales en este tipo de instalaciones: vestuarios, gimnasio, sala de musculación, pista de squash y cafetería. En este caso, se partía además de la recomendación de buscar un incremento de las posibilidades de utilización de la pista polideportiva haciendo que sirviera al mismo tiempo como frontón. A partir de esta condición, la planta se estructura con un obvio criterio de simplicidad, adosándose al gran espacio de la pista polideportiva un cuerpo de desarrollo longitudinal de gradas sobre almacenes y vestuarios y otro haciendo ángulo con él, dispuesto lateralmente, que contiene accesos, gimnasio, squash y cafetería. Este esquema resuelve de manera óptima la relación de usos y accesos y las necesidades de evacuación, control de entrada, etc. El resultado es un bloque compacto de hormigón visto que se abre a buscar la luz de norte con una gran cristallera de u-glass.

La transparencia de la gran fachada del edificio al norte resuelve la iluminación natural del espacio interior y conecta su vida con el exterior, haciendo más amable la presencia del gran volumen. La pendiente del terreno se utiliza para resolver la accesibilidad y diferenciar los accesos de deportistas y cafetería.


La autonomía de uso que se quiere para la cafetería introduce una distinción de su tratamiento, que se aprecia en la cubierta y en el material de fachada, resuelta aquí mediante tableros de madera de pino tratado al autoclave de 3 cm de espesor y 20 cm de ancho. El acceso y las necesidades de explotación de la cafetería se refuerzan con la creación de una explanada que actúa como área de expansión exterior, al tiempo que permite el acceso de proveedores. La circunstancia que el acceso de público al graderío se produzca a través del espacio de la cafetería pretende tanto el mejor aprovechamiento de la superficie que proporciona la simultaneidad de usos como la idea de dotar de protagonismo a la cafetería a efectos de gestión del conjunto de la instalación.





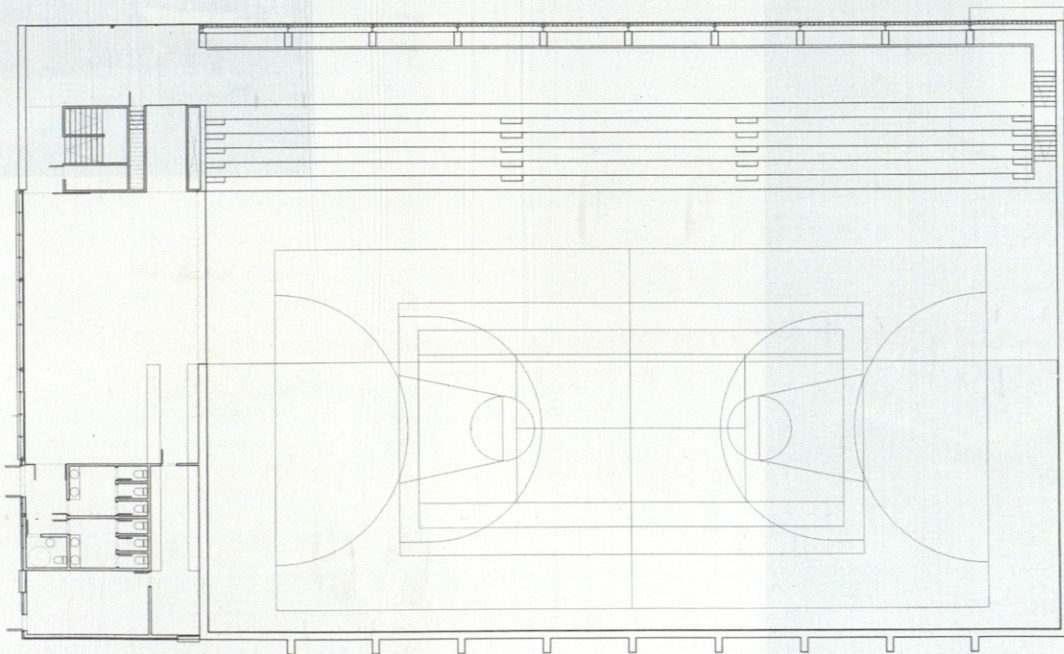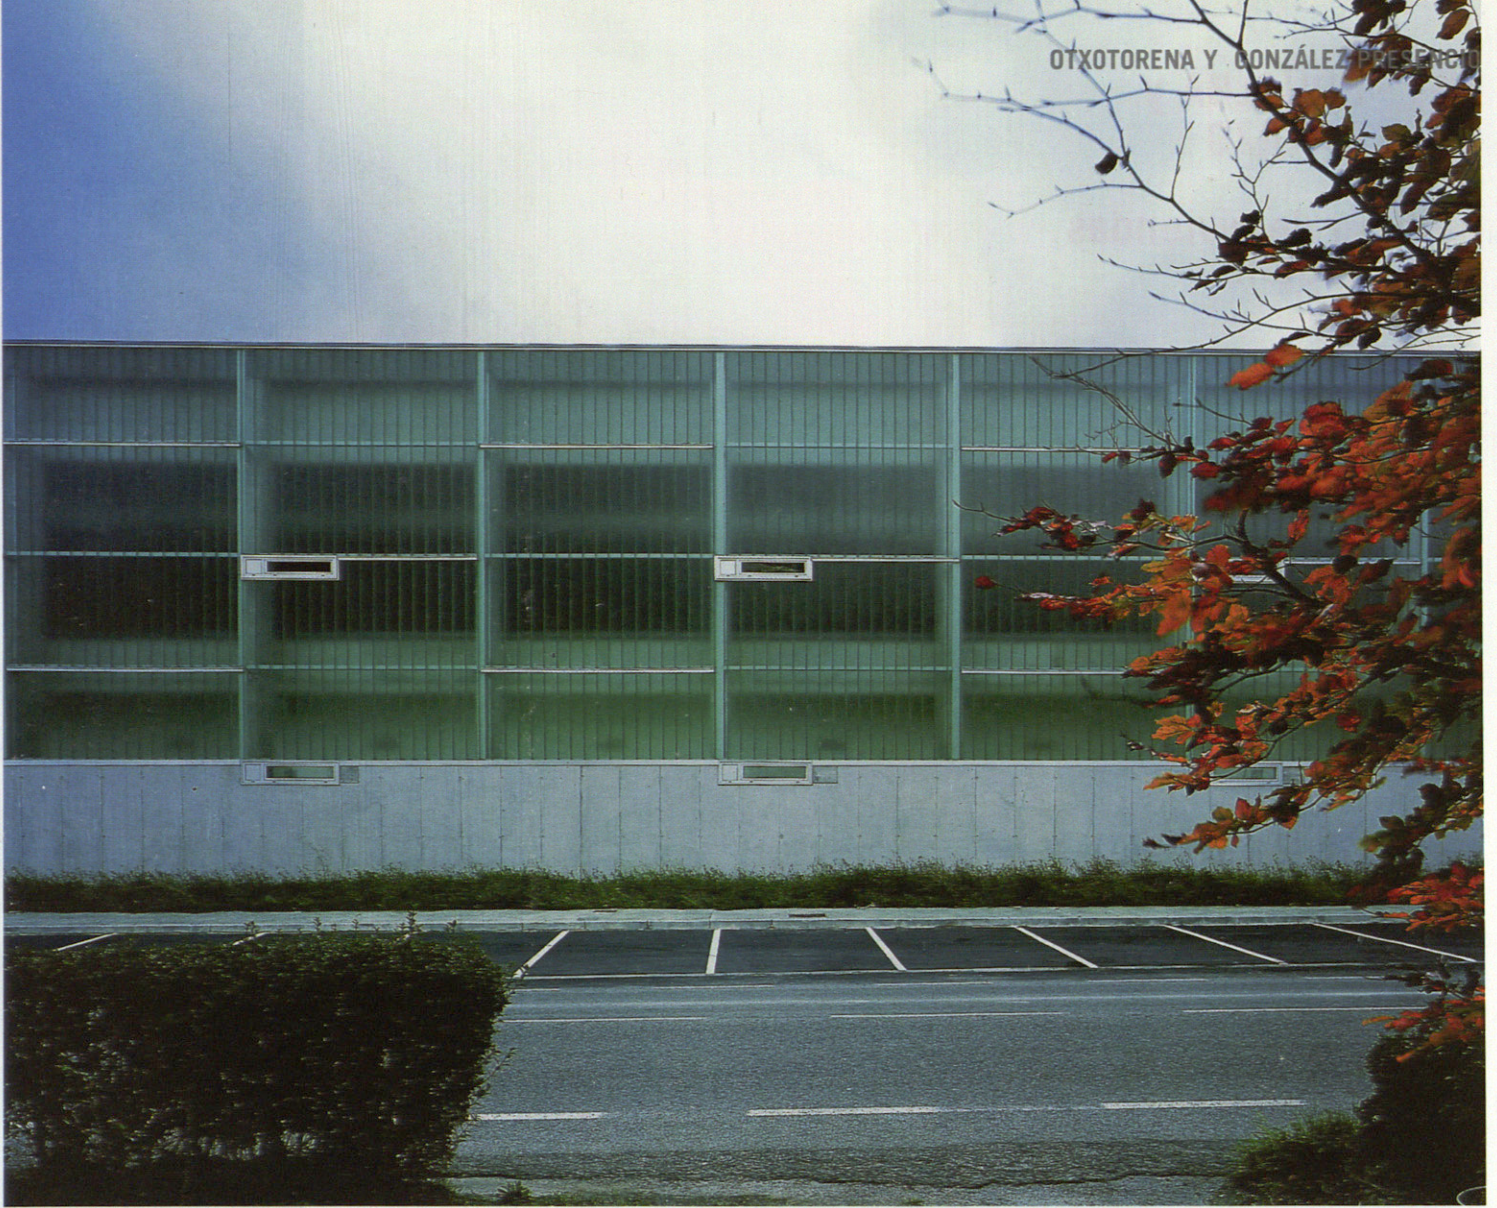

10 · PLANTA PRIMERA

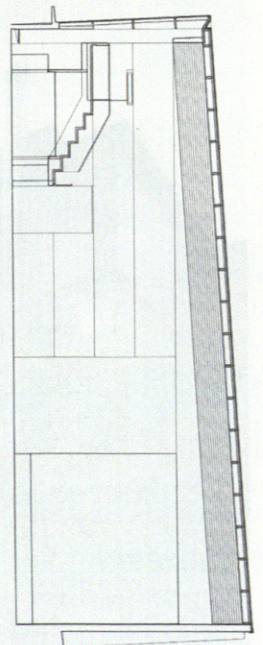

11 · SECCIÓN TRANSVERSAL