

CENTRO DE SALUD

Peñagrande, Madrid. 1989-1996

ARQUITECTOS/ARCHITECTS:

Victor López Coteló

COLABORADORES/COLLABORATORS:

Jesús Placencia, Juan Manuel Vargas, Ana Torres, Pedro Morales
José Milla, Isabel Mira.

Dirección de la obra: Víctor López Coteló, José Antonio Valdés,
Javier García Delgado, Jesús Placencia.

Estructuras: José María Fernández Álvarez

Delineación: José Pascual Izquierdo

FOTOS:

Javier Azurmendi

Estudio López Coteló

FORMATO ESPIRITUAL


"El ladrillo es un maestro de enseñanza. Qué espiritual es ya su formato, pequeño, manejable, bueno para cualquier finalidad. Qué lógica muestra su sistema de proporciones. Qué vitalidad su juego de aparejos. Qué soberanía posee el más sencillo paño de pared; pero qué disciplina requiere ese material. No se consigue nada por un material en sí, sino por el uso correcto del mismo"

Mies van der Rohe




Estudio López Coteló



Estudio López Coteló

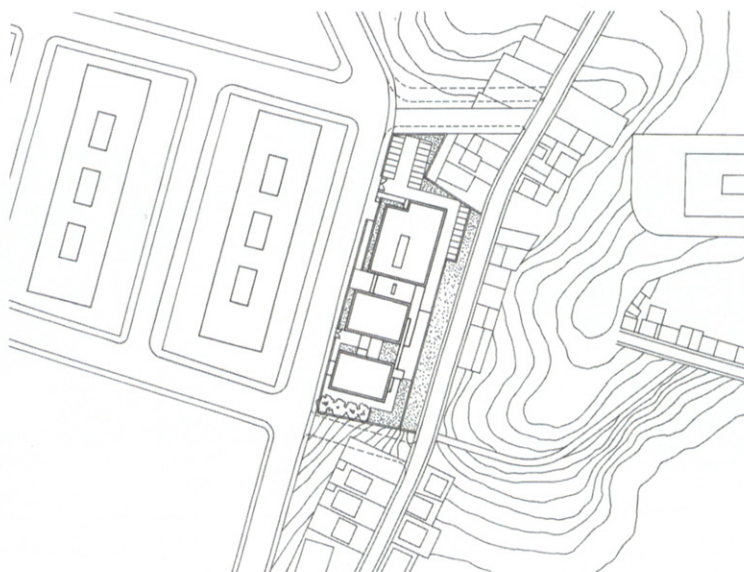

19 · PLANTA DE SITUACION

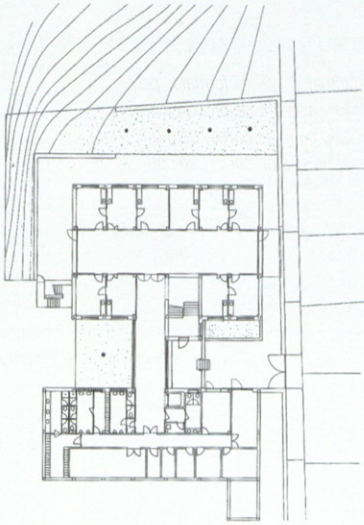

20 · PLANTAS

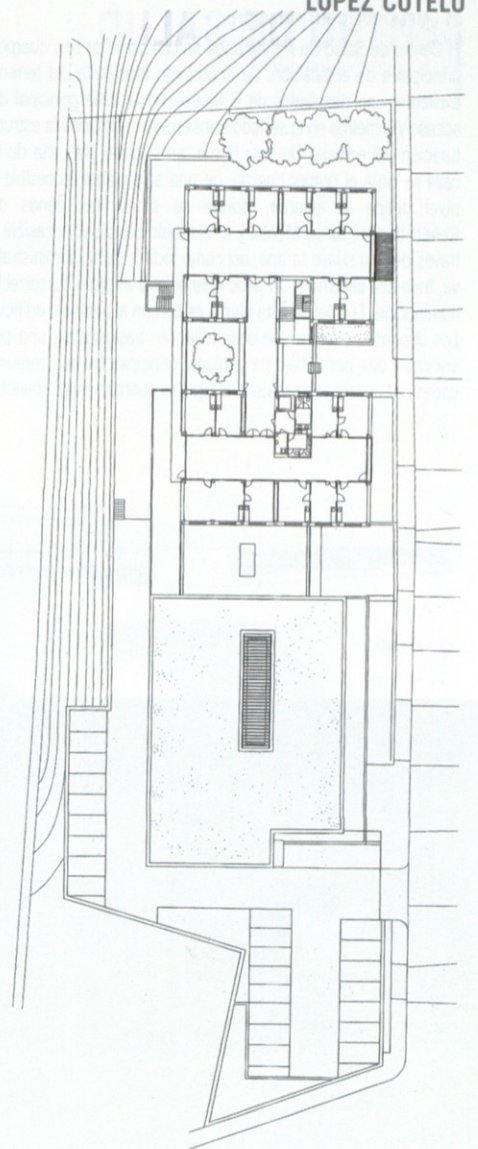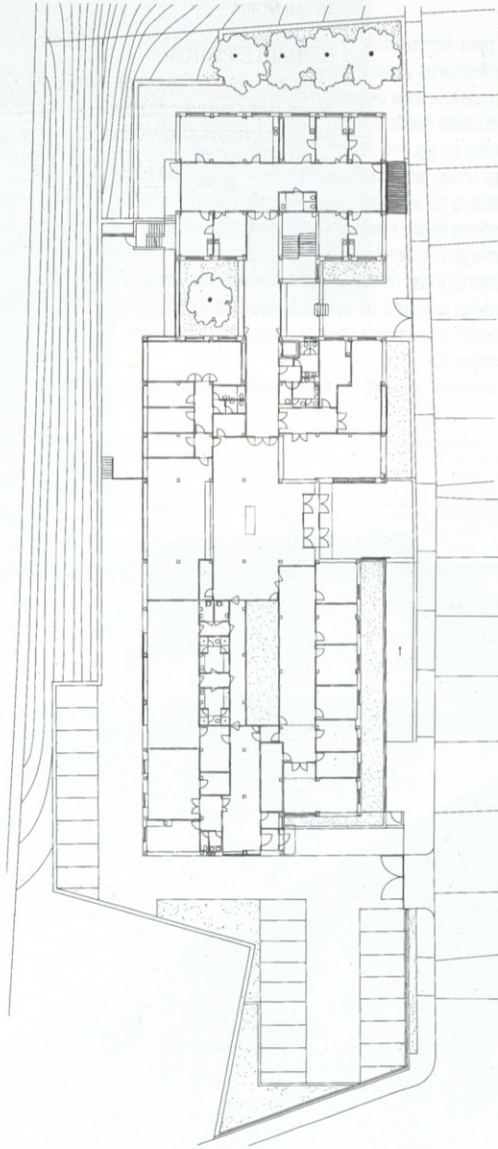

Estudio López Coteló




El Centro de Salud de Peñagrande se compone de tres cuerpos principales de edificación. La importante topografía del terreno existente, con desniveles de 6 metros en la calle principal de acceso y 9 metros en el sentido transversal, condiciona la estructuración del edificio. De esta forma, en la parte más alta de la calle se sitúa el primer cuerpo, de una sola planta, accesible a nivel desde el exterior, donde se sitúan las zonas de Rehabilitación, Salud Mental y el vestíbulo principal, accesible a través de una suave rampa, así como toda la parte administrativa, todo ello entorno a un patio interior que asegura su correcta iluminación. El nivel de esta planta es común al resto del edificio. Los otros dos cuerpos se desarrollan en tres plantas, una por encima y otra por debajo de la planta principal, las tres comunicadas por ascensor y escalera. Estos dos cuerpos están conecta-

dos por un paso acristalado y en ellos se sitúan el resto de las consultas, enfermerías y esperas del Centro de Salud, así como la zona de instalaciones y almacén en la planta inferior, accesible desde la calle. Estos cuerpos se estructuran de forma similar en las tres plantas, disponiéndose las consultas y enfermerías en las fachadas laterales y dejando las esperas en la parte central, a su vez iluminadas por unos grandes ventanales en los testeros de las mismas. En estas esperas se proyectan salidas de emergencia directas al exterior, disponiéndose en cada caso las escaleras y vías de evacuación necesarias. La topografía del terreno obliga a realizar un acondicionamiento aterrazado en la parte posterior del edificio a base de terraplenes ajardinados y muros de contención. El material principal utilizado en su ejecución es el ladrillo tipo

Dalopa, de muy alta resistencia por estar cocido a 1.400° C, introducido tanto en las fachadas de todo el edificio como en muros de contención, jardineras, pavimentos, peldaños etc. Para ello se trabaja el ladrillo de diferentes maneras según su uso: aparejo inglés en la resolución de la fachada, sardinel tanto en remate de muros como en pavimentos exteriores etc. Las albardillas de todo el conjunto se resuelven con una pieza especial del mismo material, fabricada *ex profeso* para este edificio por la misma casa Dalopa.

Se ha pretendido con este Centro el proponer un uso generalizado del ladrillo, explotando todas sus posibilidades tanto formales como constructivas, demostrando así la capacidad de adaptación del material a las distintas exigencias constructivas y arquitectónicas.

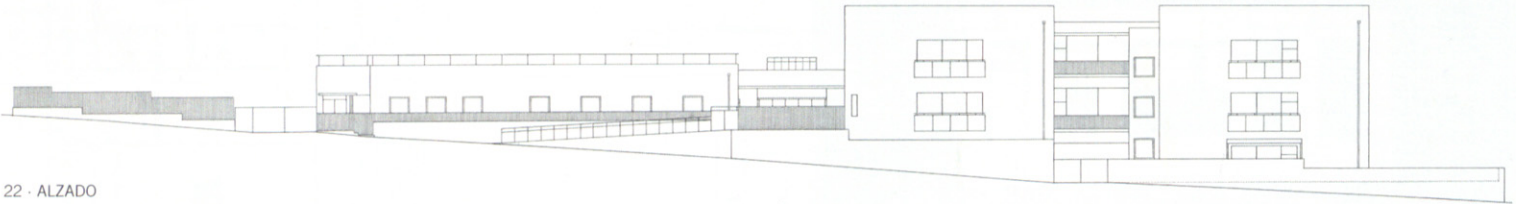

22 · ALZADO



