


Ayuntamiento de Rødovre Dinamarca

Arquitecto: Arne Jacobsen

Arquitecto Colaborador: Knud A Erboe Hansen

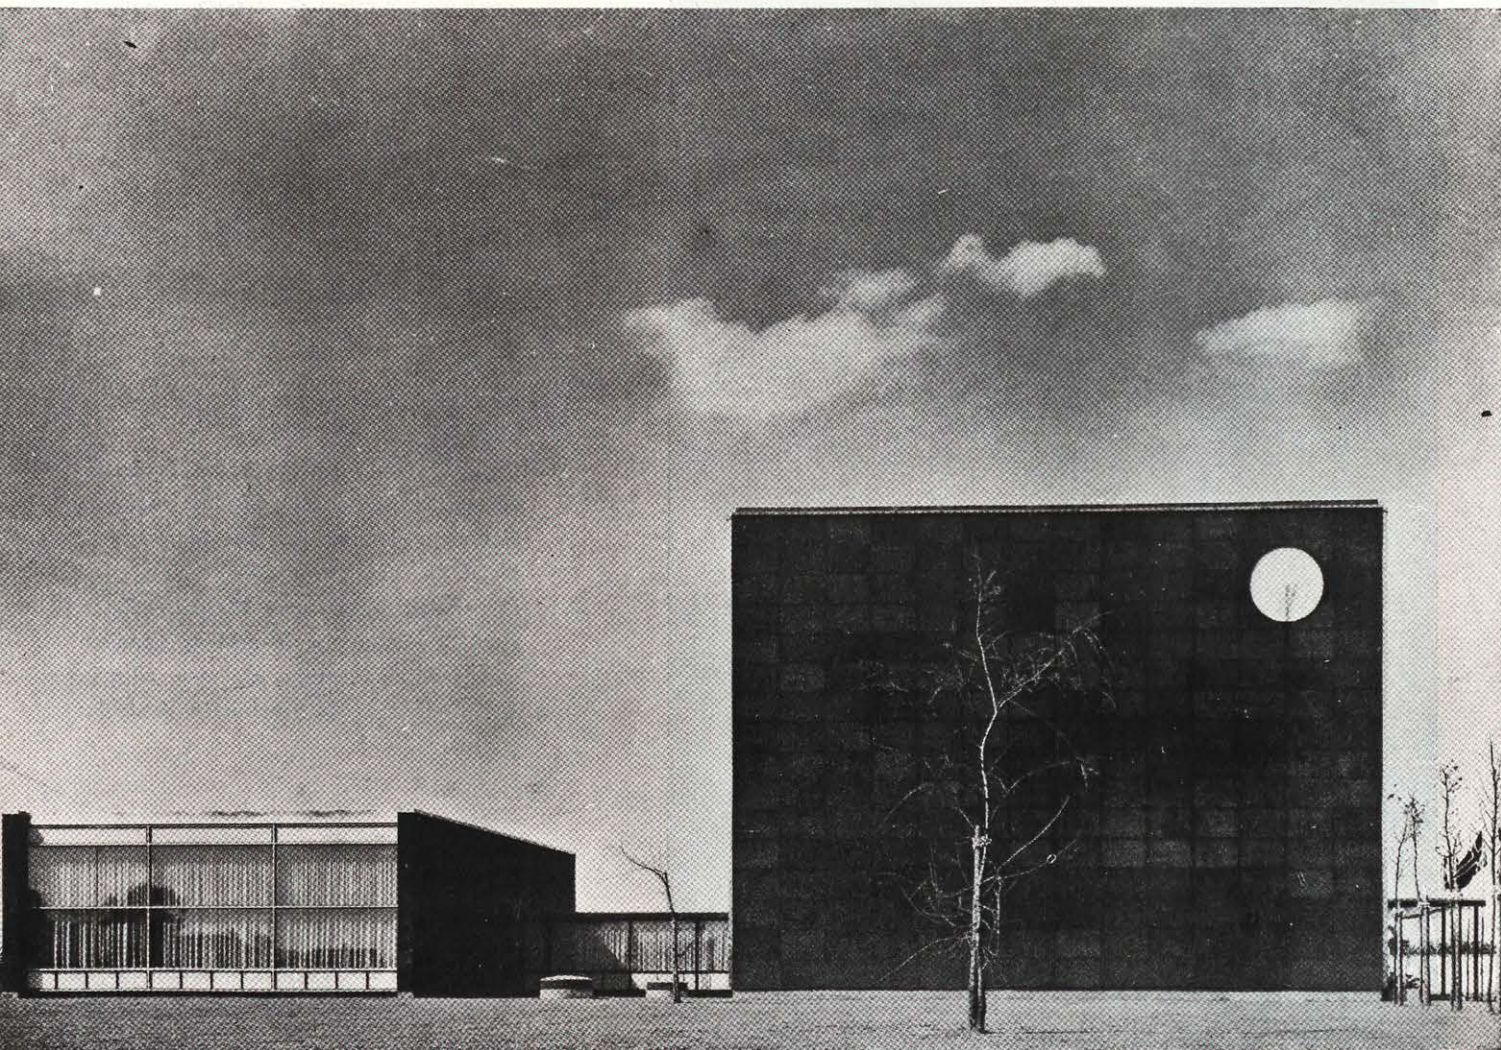

El edificio se compone de un cuerpo alto de tres plantas con pasillo central, dedicado a oficinas y un pabellón pequeño de una sola planta en el lado occidental, en el que se han dispuesto algunas salas especiales para conferencias y reuniones.

El ala principal se ha proyectado y construido de tal modo que permita la elevación posterior de una planta más sin originar inconvenientes al desarrollo normal del trabajo de la oficina municipal.

La extensión total en planta es de 5.455 m², dividida en 1.274 para sótano, 3.882 para oficinas y 299 m² para el ala occidental, comprendiendo el pasaje de unión entre los dos edificios.

El sótano comprende los vestuarios y lavabo para empleados, depósito de bicicletas, archivos, servicios higiénicos para el público, instalaciones mecánicas para acondicionamiento de aire, máquinas de ascensor, etc.


El edificio está calentado por una central térmica que servirá para todo el futuro centro cívico de Rødovre.




La planta baja aloja las oficinas administrativas de asistencia pública, catastro y tesorería. En la planta 1.^a las oficinas de Alcaldía se colocan en el extremo sur del edificio y el resto de la planta se ocupa por oficinas administrativas en contacto con el público y las salas de reunión de los concejales. En la planta 2.^a están todas las oficinas técnicas municipales, con los estudios de arquitectos e ingenieros, salas de recepción y comedores del Consejo.


Además de los dos ascensores hay una escalera principal en hierro y vidrio templado que parte del vestíbulo de ingreso, en tanto que se han dispuesto dos escaleras circulares en hormigón en el fondo del edificio para servir a las comunicaciones de servicio entre las distintas oficinas. La estructura está constituida por una doble serie de pilares a lo largo del corredor central, que llevan en voladizo los forjados laterales,



Plano de situación.

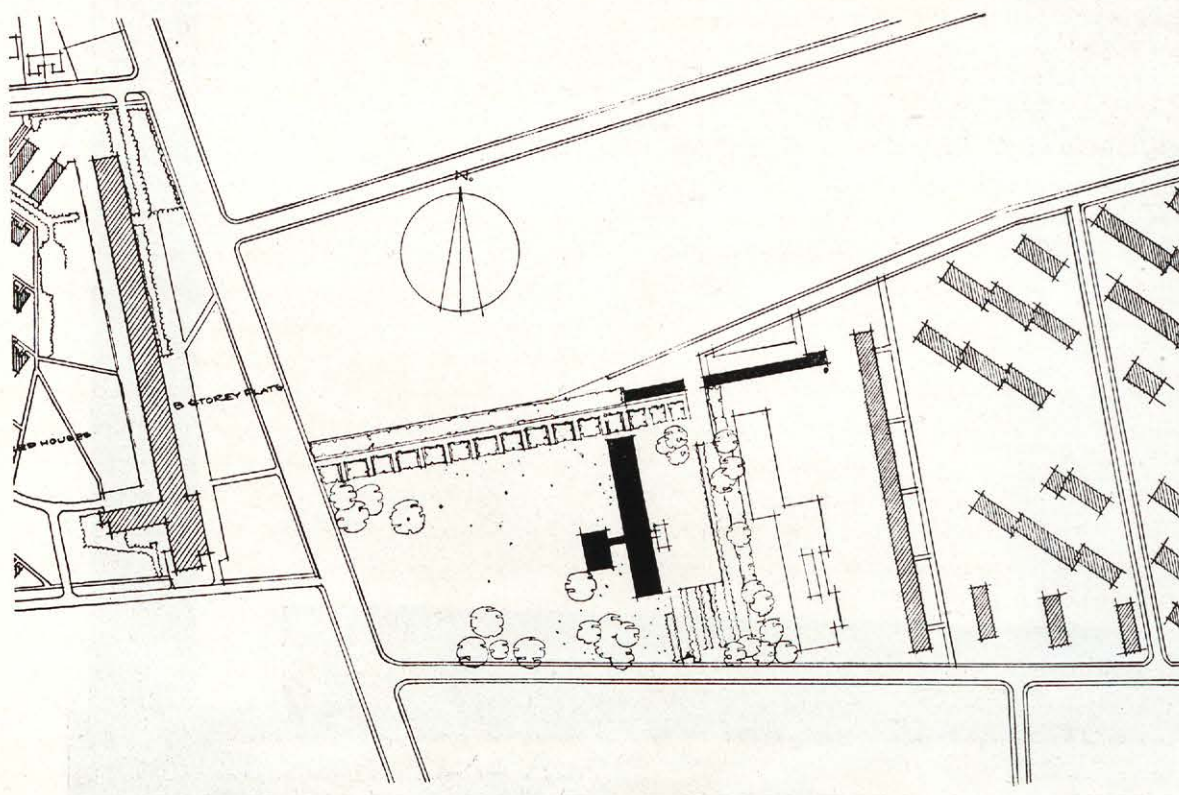

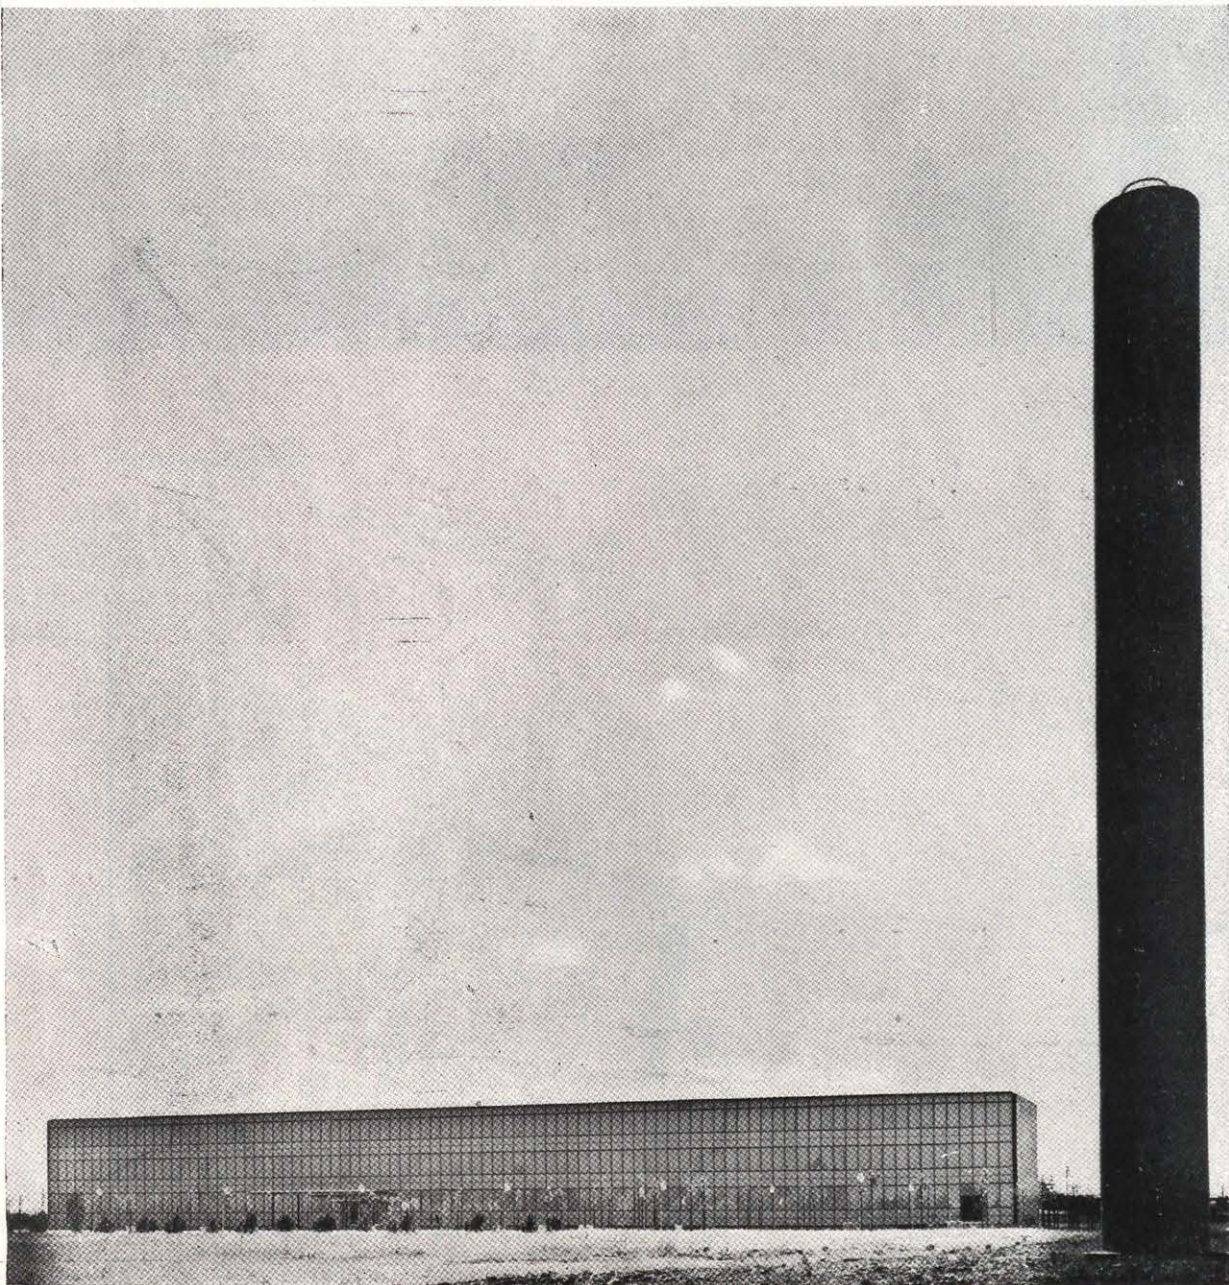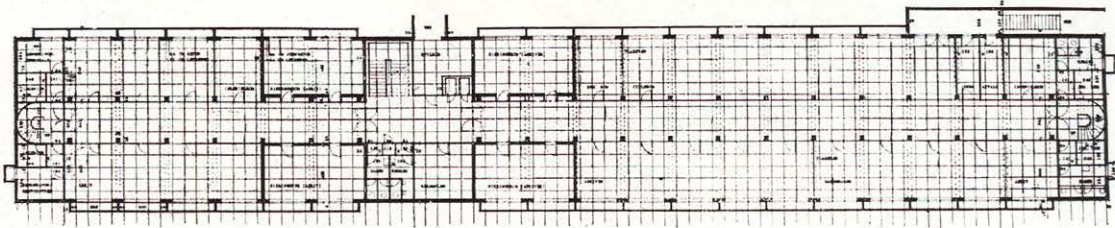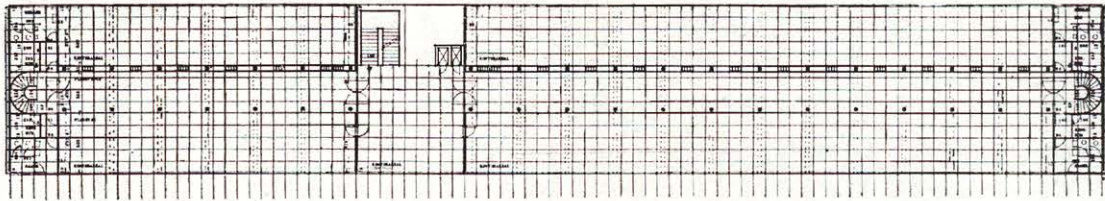

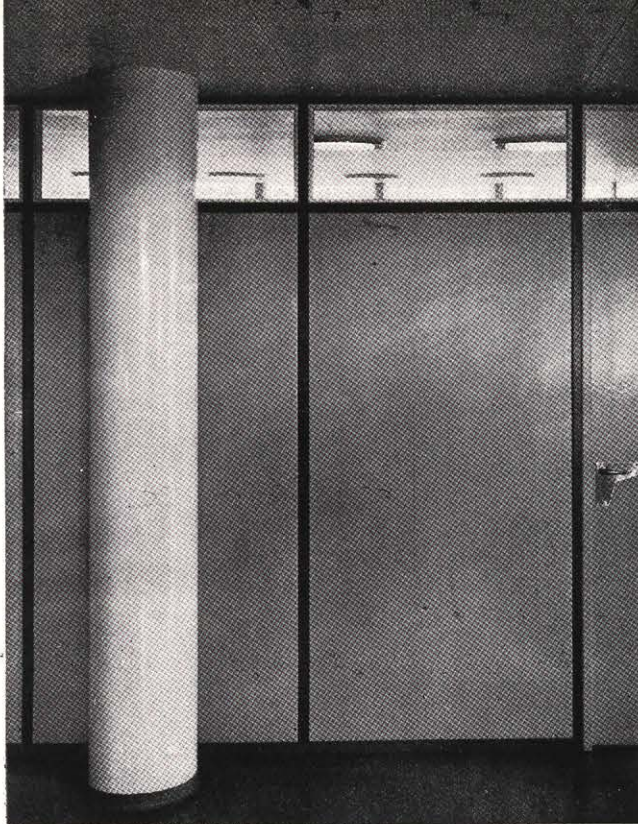

eliminandose de este modo cualquier estructura en correspondencia con la fachada principal del edificio y permitiendo así la posibilidad de subdividir la zona de oficinas por modulaciones de un metro.

Esta flexibilidad no está limitada a la estructura y se extiende a las instalaciones de acondicionamiento de aire, calefacción, electricidad, que están todas estudiadas en función del mismo módulo de un metro.

Las fachadas están revestidas parcialmente de acero inoxidable. Las ventanas son practicables alternativamente una sí y otra no. Todas las ventanas tienen vidrio doble y entre ellas se disponen láminas de opalina verde. Los frentes de los costados son macizos, chapados con mármol negro de Solwag.

Los pavimentos y los techos están terminados antes de la colocación de los tabiques de división, de modo que se puede hacer cualquier variación de distribución sin que afecte a aquellos elementos. Estos tabiques están constituidos por elementos *standard* de estructura ligera de un metro con 78 mm. de espesor, con aislamiento acústico. Solamente para las oficinas más importantes se han usado paredes dobles.

Todos los techos se han revestido con paneles acústicos. Salvo excepciones raras, las paredes y las puertas están barnizadas. Los pavimentos son de material plástico. El vestíbulo, el piso de unión entre los dos edificios y la sala del Consejo se han pavimentado con mármol noruego.

A excepción de la cimentación de los muros del sótano, de las paredes extremas del edificio, que se han hecho en obra, todos los otros elementos son prefabricados y preparados en taller para el montaje en seco durante la construcción.

Los trabajos empezaron en junio de 1954 y el edificio se ocupó en abril de 1956.



El gran arquitecto danés Jacobsen colabora en el alto nivel estético que ocupa su país no sólo con sus tareas arquitectónicas de primerísima clase, sino en más insignificantes trabajos, como estos cubiertos diseñados por él.

