

Concurso de ideas para el diseño de LaPlaza dentro del marco de
Epower&Building

Memoria descriptiva



Concurso de ideas para el diseño de LaPlaza dentro del marco de Epower&Building enConstucción

Andamio, construcción provisional con la que se hacen puentes, pasarelas o plataformas sostenidas por madera o acero. Actualmente se hace prefabricado y modular. Se hacen para permitir el acceso de los obreros de la construcción así como al material en todos los puntos del edificio que está en construcción o en rehabilitación de fachadas.

Dos son las ideas principales del stand, una la de utilizar un elemento constructivo como es el andamio para la realización de todas sus partes, desde particiones a mobiliario, dando una sensación de inacabado, de obra en construcción y otra la de espacio central o plaza a partir del cual el resto de espacios van apareciendo.


Estas estructuras permiten a su vez la fijación de información o de paneles como puede ser el caso de los Minimódulos, que van apareciendo a lo largo del recorrido entre la entrada y la salida. Estos estarán provistos además de ruedas, al igual que los asientos para poder distribuirlos libremente.

Las particiones se realizaran mediante materiales fácilmente manejables como el plástico o la tela. De esta manera cada zona del stand tendrá asociado un material, mas o menos traslucido dependiendo de su uso, permitiendo la relación entre espacios como por ejemplo el Rollo y el Area de concurso 59' o de ésta con el espacio central de Plaza.

El sistema constructivo es muy sencillo, tanto la estructura en andamios como los diferentes materiales que lo recubren y sus fijaciones se colocan en seco y de una manera sencilla.

La estructura en andamios, salvo el mobiliario y los Minimodulos, se resuelve con una única pieza repetida.

Programa

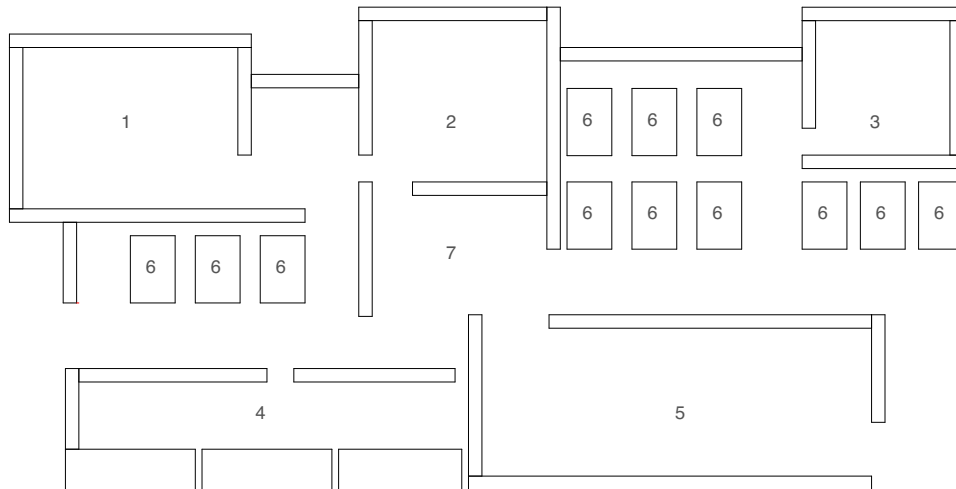

1. El Rollo_ 70 m²
2. Area concurso 59' 57 m²
3. Micube_ 36 m²
4. Area gastronómica_ 113 m²
5. Area VIP_ 117 m²
6. Minimódulos_ 6x(6 m²)
7. Circulaciones_ 202 m²

PEM estimado

Estructura metálica (andamios) 20.000 €

_Incluido mobiliario

Materiales revestimiento (tela, plástico...) 9.000€

_Incluido mobiliario

Instalaciones 5.000 €

TOTAL P.E.M 34.000 €