CASA ZULATEGUI. «EL PORTIL». PUNTA UMBRIA. HUELVA

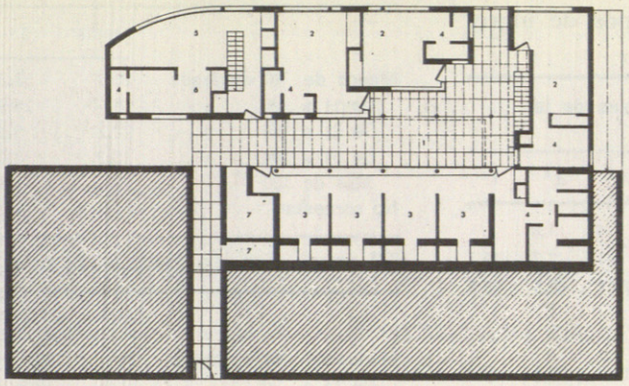

Planta baja:
1. Patio.—2. Dormitorios padres.—
3. Dormitorios hijos en galería.—4. Baños.—
5. Sala de servicio.—6. Dormitorio de servicio.—7. Almacén.

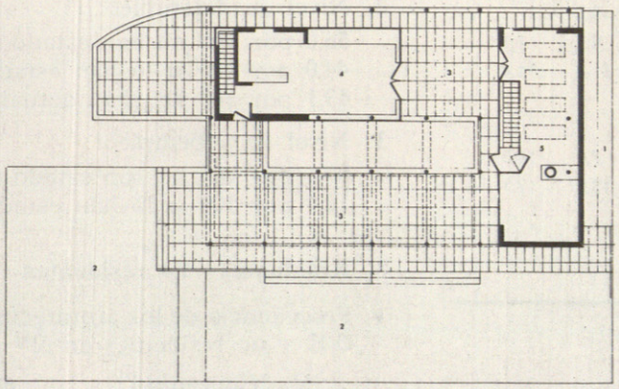

Planta de cubierta:
1. Rampa de acceso.—2. Jardín elevado.—3. Terrazas.—
4. Pabellón cocina-comedor.—5. Pabellón estar.

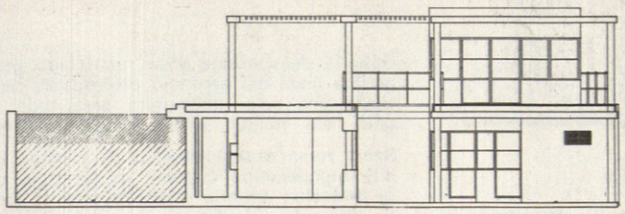

Sección

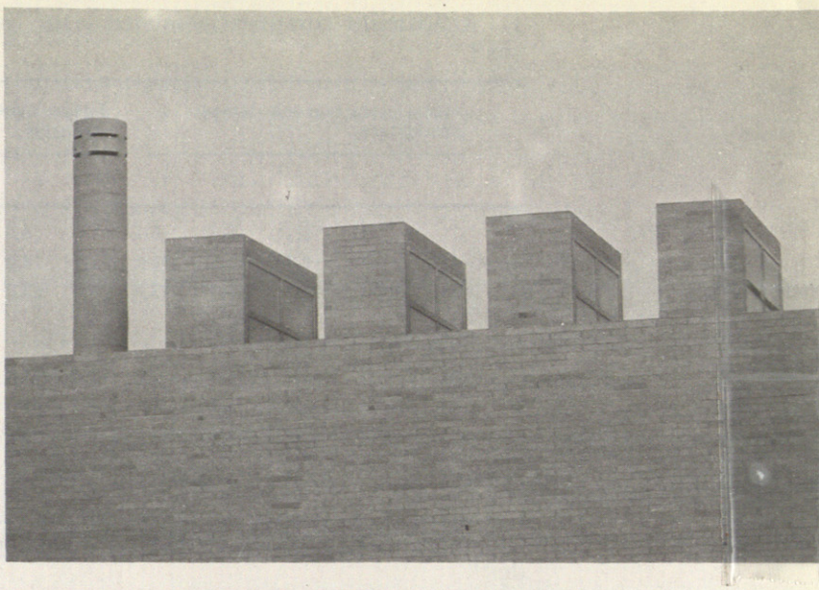

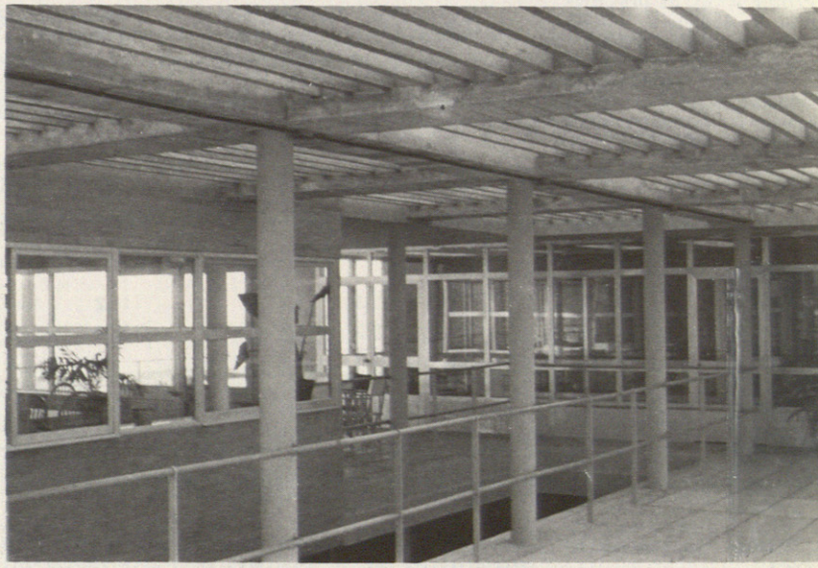

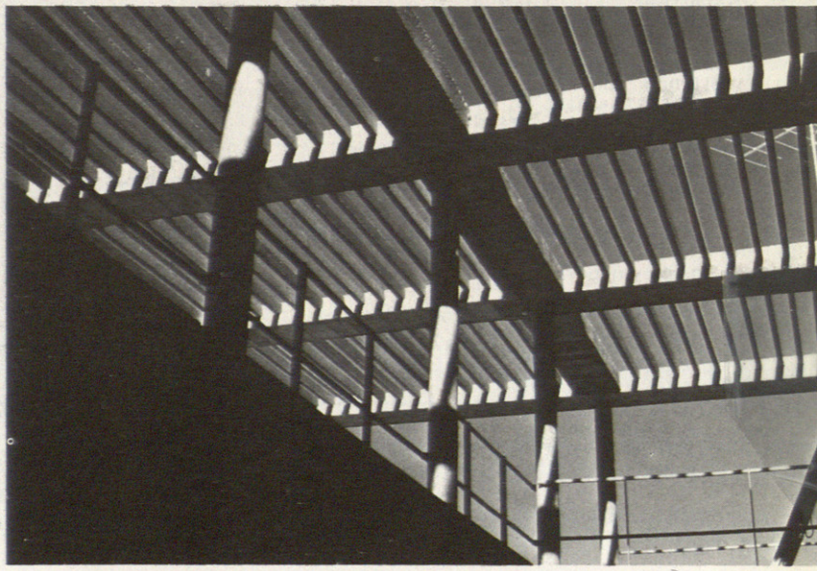

A. Barrionuevo
Francisco Torres
Proyecto: 1976
Ejecución: 1977

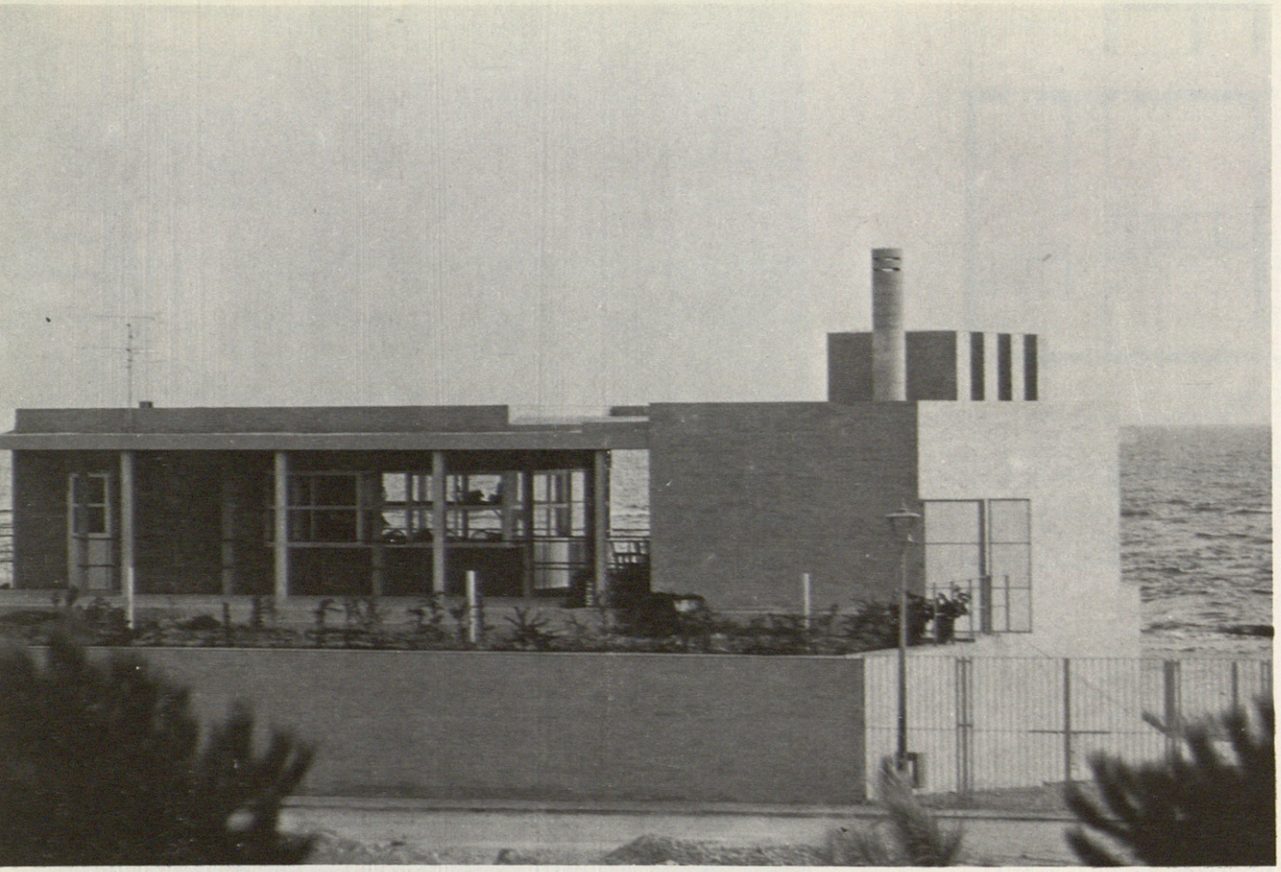

En el verano de 1976 realizamos un estudio sobre las casas de salud de Río Tinto Company en Punta Umbría, hoy derribadas.

Al mismo tiempo recibíamos el encargo de la familia Zulategui de construir una casa de vacaciones donde, en torno a los abuelos, pudieran reunirse sus hijos y nietos.

Simultáneamente al proyecto de la casa, desarrollábamos, por tanto, una reflexión sobre el modelo de asentamiento anglosajón, la tipología de dichas casas —prefabricadas en madera, de planta asentada sobre una plataforma elevada sobre pilotes clavados en la arena y con galería o varanda alrededor— y su influencia posterior en las colonias de veraneantes de la zona.

La opción de proyecto que propusimos supuso para nosotros un nuevo episodio en el conocimiento de la casa andaluza, en los temas de relación exterior-interno de la casa, el patio y en el uso de lo masivo y lo frágil en su construcción.

Se instala la casa en un arenal, en primera fila de una urbanización de playa. Un muro configura el recinto y propone la forma de la calle y el encuentro de la casa con la arena.

Las crujías de la casa (dormitorios, baños y servicio) se organizan alrededor de un patio como piezas independientes que posibilitan el uso de sólo una parte de ella.

En la cubierta, el jardín situado entre muro y casa, elevado y liberado de la invasión de arena, y la terraza acondicionada por una pérgola; configuran una plataforma de vida en la que se instalan dos pabellones: cocina-comedor y salón.

La estructura es metálica, formada con tubos de presión de fibrocemento para evitar la corrosión, forjado de hormigón unidireccional con vigas planas, cerramientos de ladrillo rojo de Almansa y carpintería exterior de aluminio. La pérgola está formada con piezas de hormigón prefabricadas en obra, así como las solerías exteriores que en la terraza dejan juntas abiertas. Las barandillas se han diseñado con pies derechos de pletina de acero y tubo de PVC *Terrain*.

A. Barrionuevo, F. Torres.